


KRAFTWELE SDG9800S

ZDJĘCIA POGLĄDOWE:

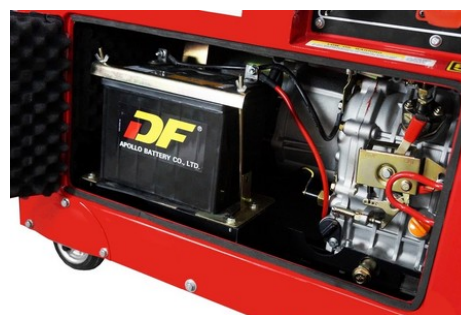

KRAFTWELE SDG9800S

SILNIK SPALINOWY:

MODEL:	SDG 186F / WYSOKOPRĘŻNY.
MOC:	16 KM / 11,76 kW / 3000 rpm.
ILOŚĆ / UKŁAD CYLINDRÓW:	1 / I.
SMAROWANIE:	10W40 / DIESEL / POMPA OLEJOWA / 1600 ml.
ZASILANIE:	POMPA / WTRYSK.
CHŁODZENIE:	POWIETRZE.
ZUŻYCIE PALIWA L/mth. %-OBCIĄŻENIA.	0% / 0,7 30% / 1,2 50% / 1,4 70% / 1,6 90% / 1,8
PALIWO:	OLEJ NAPĘDOWY/ OLEJ OPAŁOWY.
PRACA CIĄGŁA:	12 mth.
ROZRUCH:	ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY 12V / 0,8 kW.
ZABEZPIECZENIE OLEJOWE:	BEZPIECZNIK CIŚNIENIA OLEJU.
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:	- SYSTEM RADIOWY, UMOŻLIWIAJĄCY ZAŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO NA ODLEGŁOŚĆ ZA POMOCĄ 2 PILOTÓW RADIOWYCH DO 70 m. - AUTOMATYCZNY UKŁAD DEKOMPRESJI ROZRUCHU. - MANUALNY WYŁĄCZNIK AWARYJNY. - FILTR PALIWA Z ODSTOJNIKIEM. - FILTR OLEJU WIELOKROTNEGO UŻYTKU.
BATERIA:	12V / 36 Ah / 330 A.

PRĄDNICA:

MODEL:	H3 9800 / SZCZOTKOWA / SAMOWZBUDNA / SYNCHRONICZNA.
MOC MAKSYMALNA / NOMINALNA (400V):	9,8 kW / 9800 W / 12,25 KVA - 9,5 kW / 9500 W / 11,87 KVA.
WYKONANIE:	UZWOJENIE MIEDŹ, RDZEŃ STAL.
OCHRONA:	IP 23.
CHŁODZENIE:	POWIETRZE / WIRNIK.
UKŁAD STABILIZUJĄCY:	AVR – PEŁNA STABILIZACJA NAPIĘCIA (V) +/- 3%.
REGULATOR NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO:	TS / H1.
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE:	230V / 400V.
PRĄD ZNAMIONOWY:	18 A.
WSPÓŁCZYNNIK MOCY:	1,0 cosΦ.
CZĘSTOTLIWOŚĆ:	50 Hz. PEŁNA STABILIZACJA CZĘSTOTLIWOŚCI (Hz) +/- 2%.

KRAFTWELE SDG9800S

ZABUDOWA:

TYP ZABUDOWY:	<ul style="list-style-type: none"> - JEDNOSTKA ZABUDOWANA W RAMIE Z PROFILU STALOWEGO (RUROWY ZAMKNIĘTY). - KOŁYSKA ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO ABSORBUJĄCA DRGANIA. - KOŁA TRANSPORTOWE OBROTOWE Z BLOKADĄ. - OSŁONY STALOWE JEDNOSTKI ZAPEWNIAJĄCE OCHRONĘ. - OTWIERANA POKRYWA SERWISOWA / KLAPA SILNIKA Z UCHWYTEM.
PANEL STERUJĄCY:	<ul style="list-style-type: none"> - STACYJKA URZĄDZENIA. - ZABEZPIECZENIE GŁÓWNE (400V). - ELEKTRONICZNY WYŚWIETLACZ LCD, WSKAZUJĄCY: <ol style="list-style-type: none"> 1. CZAS PRACY URZĄDZENIA. 2. NAPIĘCIE (V). 3. CZĘSTOTLIWOŚĆ (Hz). - 2 X GNIAZDO 230V / 16A / 2P. - 1 X GNIAZDO 400V / 16A / 5P. - GNIAZDO UZIEMIENIA. - GNIAZDO ŁADOWANIA 12V

WYPOSAŻENIE:

<ul style="list-style-type: none"> - 1 X WTYKA 380-400V/ 16A/ 5P. - 2 X ETYKA 220-230V/ 16A/ 2P. - BATERIA ROZRUSZNIKA 12V/36Ah/280A. - ZESTAW KÓŁ TRANSPORTOWYCH.

WYMIARY:

DŁUGOŚĆ / SZEROKOŚĆ / WYSOKOŚĆ (mm):	840/520/660
WAGA (kg):	200
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA:	15L
POZIOM HAŁASU dB(A).	72 – 94